

EURO 6



HINO
A Toyota Group Company

VERSIONES

516 Semi Largo


516 largo

616 Semi Largo

616 largo

VERSIONES	516 Semi Largo	516 largo	616 Semi Largo	616 largo
Peso Bruto Vehicular*	4,500 kg		5,500 kg	
Distancia Entre Ejes	2,525 mm	2,825 mm	2,525 mm	3,375 mm
Capacidad De Eje Delantero	2,300 kg			
Capacidad De Eje Trasero	2,300 kg		4,360 kg	
Peso Del Chasis Con Cabina*	2,115 kg	2,155 kg	2,245 kg	2,320 kg

*Capacidad de carga útil neta: Es el peso máximo de carga que puede transportar la unidad, calculado como la diferencia entre el peso total autorizado para circular Peso Bruto Vehicular (PBV), el Peso del Chasis con (Cabina, Carrocería y Accesorios). Esta capacidad puede variar dependiendo del tipo de carrocería, equipo adicional, accesorios o aplicación instalada, por lo que debe considerarse como un valor estimado sujeto a ajustes según la configuración final de la unidad.

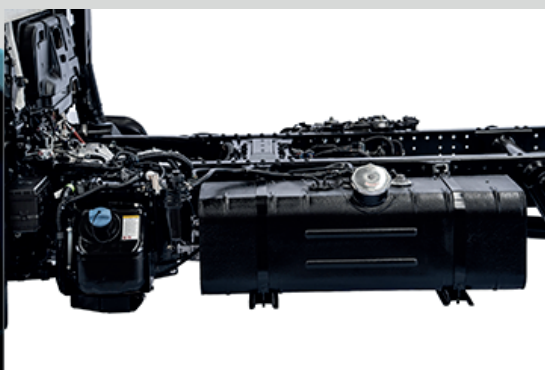

SERIE 300



516 Semi Largo

516 largo

616 Semi Largo

616 largo

Motor	Tipo: Diésel, 4 cilindros en línea. Admisión turbocargador de geometría variable. Inyección directa. Sistema riel común. HINO N04C-WN Desplazamiento: 4.0 L. Potencia: 147 hp@2,700 rpm Torque: 324 lb-pie@1,300 - 2,200 rpm Norma de Emisiones: EURO VI SCR + DPR			
Embrague (Tipo y tamaño)	Disco seco, sencillo de diafragma			
Dimensión (Accionamiento)	325 mm / Control hidráulico			
Transmisión	RE50 de 5 vel. 5ta. En sobre marcha (1a.5.342 - 5a.0.712)			
Eje Trasero (Relación)	4.625			
Frenos (De servicio / Asistencia)	Disco delantero: asistencia ABS / Tambor trasero: Hidráulico asistido por vacío / Asistencia ABS			
Frenos (De estacionamiento)	Mecánico detrás de la transmisión			
Suspensión Delantera	Muelles semi elípticos reforzados con amortiguadores de doble acción			
Suspensión Trasera	Muelles semi elípticos reforzados con amortiguadores de doble acción			
Neumáticos (Índice de carga)	205/75 R16 (Rodado sencillo)		205/75 R16 (Rodado Doble)	
Neumáticos (De refacción)	Incluido			
Tanque De Combustible	70 Litros	100 Litros	70 Litros	100 Litros
Depósito DEF	13 Litros			
Sist. Eléctrico (Tensión - Capacidad)	12 Volts - 130 A			
Sist. Eléctrico (Batería)	2 Baterías de 12 V. Conectadas en paralelo			
Tipo de Cabina	Cab Over Engine			
Seguridad y Confort	SRS Air bag (en columna de dirección), certificación ECE29 para cabina, alarma de reversa, aire acondicionado, vidrios eléctricos, cierre centralizado de seguros, inmovilizador de motor			
Equipamiento	Sistemas de telemetría con geolocalización HINO-CONNECT			

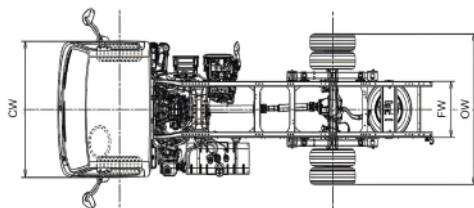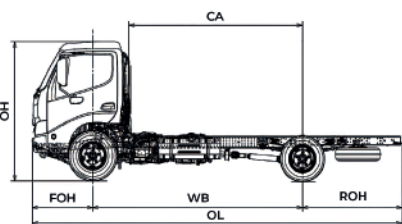

Modelo 516

Modelo 616

Versión	Modelo 516		Versión	Modelo 616	
	SemiLong	Long		SemiLong	Long
WB	2,525 mm	2,825 mm	WB	2,525 mm	3,375 mm
OL	4,675 mm	5,185 mm	OL	4,715 mm	5,965 mm
CA	1,945 mm	2,245 mm	CA	1,945 mm	2,795 mm
FOH	985 mm	985 mm	FOH	990 mm	985 mm
ROH	1,165 mm	1,375 mm	ROH	1,200 mm	1,605 mm
OH	2,100 mm	2,095 mm	OH	2,105 mm	2,100 mm
CW	1,695 mm	1,695 mm	CW	1,695 mm	1,695 mm
FW	700 mm	700 mm	FW	700 mm	700 mm
OW	1,555 mm	1,555 mm	OW	1,870 mm	1,870 mm