

## EURO 6



VERSIONES	718 Semi Largo	718 Largo	718 Súper Largo
Peso Bruto Vehicular*		6,500 kg	
Distancia Entre Ejes	2,900 mm	3,500 mm	3,800 mm
Capacidad De Eje Delantero		2,430 kg	
Capacidad De Eje Trasero		4,480 kg	
Peso Del Chasis Con Cabina*	2,670 kg	2,840 kg	2,850 kg

\*Capacidad de carga útil neta: Es el peso máximo de carga que puede transportar la unidad, calculado como la diferencia entre el peso total autorizado para circular Peso Bruto Vehicular (PBV), el Peso del Chasis con (Cabina, Carrocería y Accesorios). Esta capacidad puede variar dependiendo del tipo de carrocería, equipo adicional, accesorios o aplicación instalada, por lo que debe considerarse como un valor estimado sujeto a ajustes según la configuración final de la unidad.



## VERSIONES



718 Semi Largo

718 Largo

718 Súper Largo

<b>Motor</b>	<b>Tipo:</b> Diésel, 4 cilindros en línea. Admisión turbocargador de geometría variable. Inyección directa. <b>Sistema riel común. HINO N04C-WP</b> <b>Desplazamiento:</b> 4.0 L <b>Potencia:</b> 176 hp@2,700 rpm <b>Torque:</b> 346 lb-pie@1,400 - 2,500 rpm <b>Norma de Emisiones:</b> EURO VI SCR + DPR	
<b>Embrague</b> (Tipo y tamaño)	Disco seco, sencillo de diafragma	
<b>Dimensión</b> (Accionamiento)	325 mm / Control hidráulico	
<b>Transmisión</b>	RE61 de 6 vel. 6ta en sobre marcha (1a. 6.370 - 6a. 0.703)	
<b>Eje Trasero</b> (Relación)	4.875	
<b>Frenos</b> (De servicio / Asistencia)	Disco delantero con asistencia ABS / Tambor trasero con autoajustador y asistencia ABS	
<b>Frenos</b> (De estacionamiento)	Mecánico detrás de la transmisión	
<b>Suspensión Delantera</b>	Muelles semi elípticos reforzados con amortiguadores de doble acción y barra estabilizadora	
<b>Suspensión Trasera</b>	Muelles principales y auxiliares semi elípticos reforzados con amortiguadores de doble acción	
<b>Neumáticos</b> (Índice de carga)	215/85 R 16 (Rodado Doble)	
<b>Neumáticos</b> (De refacción)	Incluido	
<b>Tanque De Combustible</b>	100 L	200 L
<b>Depósito DEF</b>	13 Litros	
<b>Sist. Eléctrico</b> (Tensión - Capacidad)	12 Volts - 130 A	
<b>Sist. Eléctrico</b> (Batería)	2 Baterías de 12 V. Conectadas En Paralelo	
<b>Tipo de Cabina</b>	Cab Over Engine	
<b>Seguridad y Confort</b>	SRS Air bag (en columna de dirección y copiloto), certificación ECE29 para cabina, alarma de reversa, aire acondicionado, vidrios eléctricos, cierre centralizado de seguros, inmovilizador de motor.	
<b>Equipamiento</b>	Sistema de telemetría con geolocalización HINO-CONNECT	

Modelo 718

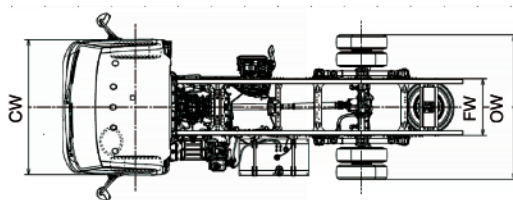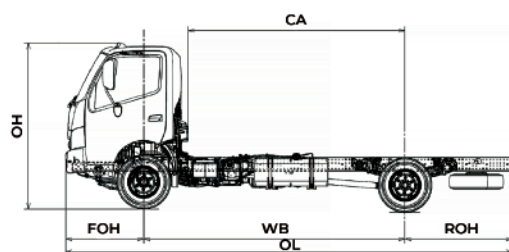

Versión	SemiLong	Long	SuperLong
<b>WB</b>	2,900 mm	3,500 mm	3,800 mm
<b>OL</b>	5,005 mm	6,205 mm	6,505 mm
<b>CA</b>	2,245 mm	2,845 mm	3,145 mm
<b>ROH</b>	970 mm	1,570 mm	1,570 mm
<b>FOH</b>	1,135 mm	1,135 mm	1,135 mm
<b>OH</b>	2,370 mm	2,370 mm	2,370 mm
<b>CW</b>	1,995 mm	1,995 mm	1,995 mm
<b>FW</b>	840 mm	840 mm	840 mm
<b>OW</b>	2,115 mm	2,115 mm	2,115 mm