

1024

MODELO 2026

FICHA TÉCNICA / SERIE 500 / MODELO 1024 / 2026

NUEVO **1024** 2026

LO MEJOR DE **2 MUNDOS**

EURO6

HINO
A Toyota Group Company

VERSIONES

G

J

G T/A

J T/A

Peso Bruto Vehicular*

10,400 kg

Distancia Entre Ejes

3,850 mm

4,350 mm

3,850 mm

4,350 mm

Capacidad De Eje Delantero

3,600 kg

Capacidad De Eje Trasero

7,000 kg


Peso Del Chasis Con Cabina*

3,620 kg

3,670 kg

3,630 kg


3,680 kg

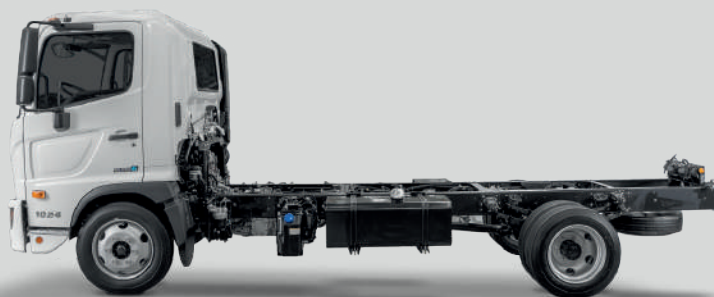

*Capacidad de carga útil neta: Es el peso máximo de carga que puede transportar la unidad, calculado como la diferencia entre el peso total autorizado para circular Peso Bruto Vehicular (PBV), el Peso del Chasis con (Cabina, Carrocería y Accesorios). Esta capacidad puede variar dependiendo del tipo de carrocería, equipo adicional, accesorios o aplicación instalada, por lo que debe considerarse como un valor estimado sujeto a ajustes según la configuración final de la unidad.



PRACTICIDAD



TELEMETRÍA



CONFORT



DISEÑO



RENDIMIENTO

PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA HINO.COM.MX

SERIE 500 1024	G	J	G T/A	J T/A
Motor	Tipo: Diésel, 4 cilindros, 16 válvulas, turbocargado y post enfriado. Inyección directa riel común. Hino / A05C-TM Desplazamiento: 5.123 L Potencia: 240 hp @ 2,300 rpm Torque: 585 lb-pie @ 1,400 rpm Norma de Emisiones: Norma de emisiones EURO VI (Sistemas DOC + SCR + DPR)			
Embrague (Tipo y tamaño)	Disco Sencillo 350 mm		N/A	
Embrague (Accionamiento)	Hidráulico - Neumático (ajustable)		N/A	
Transmisión	HINO / LX06S / Mecánica de 6 velocidades Relación: 6.098 – 0.744 Incluye PowerShift (asistente en palanca de cambios).		Allison 2200 RDS / Automática 6 Velocidades, Relación: 3.102 – 0.614	
Eje Trasero (Relación)	4.625		5.142	
Eje Trasero (Diámetro)	13 pulgadas			
Frenos (De servicio / Asistencia)	Full Aire, leva en “S”, circuito dual, tambor en todas las ruedas, auto ajustables / Sistemas ABS , EBS, VCS, ASR			
Frenos (De estacionamiento)	Tipo Resorte accionado por aire, en cámaras de los ejes traseros			
Suspensión Delantera	Muelles Semi elípticos reforzados con amortiguadores de doble acción.			
Suspensión Trasera	Muelles principales y auxiliares semi elípticos reforzados			
Neumáticos (Índice de carga)	225/70 R19.5 – 128/126 Neumático de refacción incluido			
Neumáticos (De refacción)	Incluido			
Tanque De Combustible	200 Litros			
Depósito DEF	19 Litros			
Velocidad Máxima (rpm máx)	98 km/h		106 km/h	
Sist. Eléctrico (Tensión - Capacidad)	24 Volts - 90 A.			
Sist. Eléctrico (Batería)	Baterías: Conexión en serie 120 A.h			
Habilidad de pendiente	60%		59.7%	
Seguridad y Confort	Certificación ECE29 para cabina, control crucero, alarma de reversa, aire acondicionado, vidrios eléctricos, display multi información en panel de instrumentos, bolsa de aire para conductor.			
Equipamiento	Sistema de telemetría con geolocalización HINO-CONNECT			

